


## Инструкция подключения выключателя Wi-Fi

Чтобы добавить выключатель в Алису, Вам нужно.

1. Подключите выключатель к сети. Выключатель предназначен для сети без нейтрального провода, для корректной работы в большинстве случаев нужно установить конденсатор (прилагается в комплекте), подключите конденсатор к клеммам подключения люстры (лампочки) к сети (параллельно любой лампочки если у Вас одиночный выкл, если 2-3ой, то параллельно лампочки из контура L1)
2. В случае если после подключения при включении лампочки работают некорректно, то поменяйте местами провода в выключателе.
3. Для подключения выключателя к Алисе, необходимо скачать приложение Tuuya Smart или Smart Life зарегистрировать аккаунт.
4. Нажать и удерживать кнопку выключения выключателя 5сек, так, чтобы кружок быстро заморгал.
5. Открыть приложение Tuuya Smart или Smart Life и нажать «+», выбрать категорию «Электрик» «Выключатель», выберите «Выключатель Wi-Fi», выберите Вашу Wi-Fi сеть и введите пароль от нее, подтвердите, что индикатор моргает. В течение 2 минут Tuuya или Smart Life найдет ваш выключатель. После этого нажмите «Завершить». Теперь центральной кнопкой вы можете его включать и выключать. Внизу экрана вы можете устанавливать различные режимы выключателя (таймер и включение по времени)
6. Зайдите в приложение Яндекс (красная иконка, Вы должны быть авторизованы под своим аккаунтом).
7. Нажмите на иконку из четырех маленьких квадратиков внизу страницы - выберите «Устройства» (синяя иконка в виде Яндекс станции) - выберите «Управление устройствами»
8. Внизу экрана нажмите на «плюс» (синий круг обычно) - Добавить «Другое устройство»
9. Теперь перейдите ниже в «Популярные производители», найдите из предложения Tuuya Smart или Smart Life и необходимо связать аккаунты и нажать «Обновить список устройств»
10. Когда устройство будет подключено, выберите «Освещение», добавьте комнату, придумайте название устройства, сохраните.
11. После этого у Вас в Алисе появится ваш выключатель, который будет управляться голосом и также из приложения Tuuya или Smart Life.
12. Если при настройке выключателя он перешел в режим самопроизвольного включения и выключения, то нажмите и удерживайте кнопку включения 20-30 секунд, отпустите, и после этого заново удерживайте 20-30сек. После этого заново настройте выключатель. Если данный способ не сработал, то тогда нужно перевести выключатель в режим «модема».
13. Режим модема: нажать на выключатель до 2х пиков, чтобы кнопки замигали медленно, выберите в приложении Tuuya или Smart Life - добавить устройство-освещение-источник света Wi-Fi - введите пароль от Wi-Fi, нажмите продолжить и перед таймером времени сверху будет «Режим EZ» изменение на «Режим AP» выберите Wi-Fi выключателя и вернитесь кнопкой назад в Tuuya Smart, программа найдет выключатель, завершите настройку. Повторите данную процедуру если повторилось произвольное включение и выключение. После этого выключатель нормально будет работать.

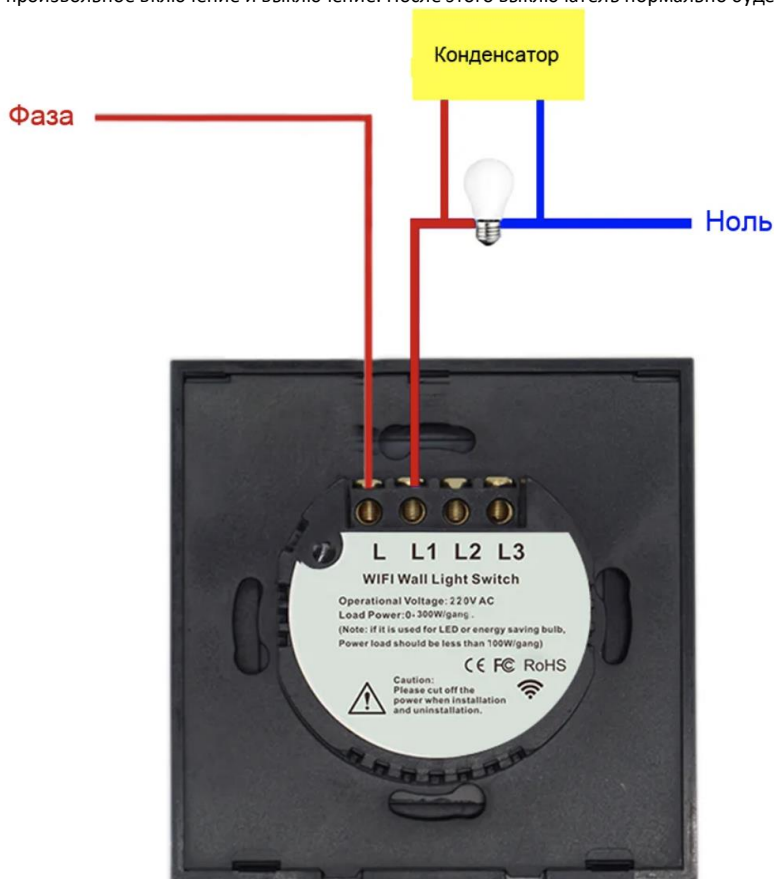

L - подключаем к фазе

L1, L2, L3 подключаем к лампам. если лампа тускло светится в отключенном состоянии или мигает следует использовать модуль нагрузки подключив между L и N лампы